




Gestione e controllo degli ingressi.
Verifica Certificato Medico e notifiche SMS

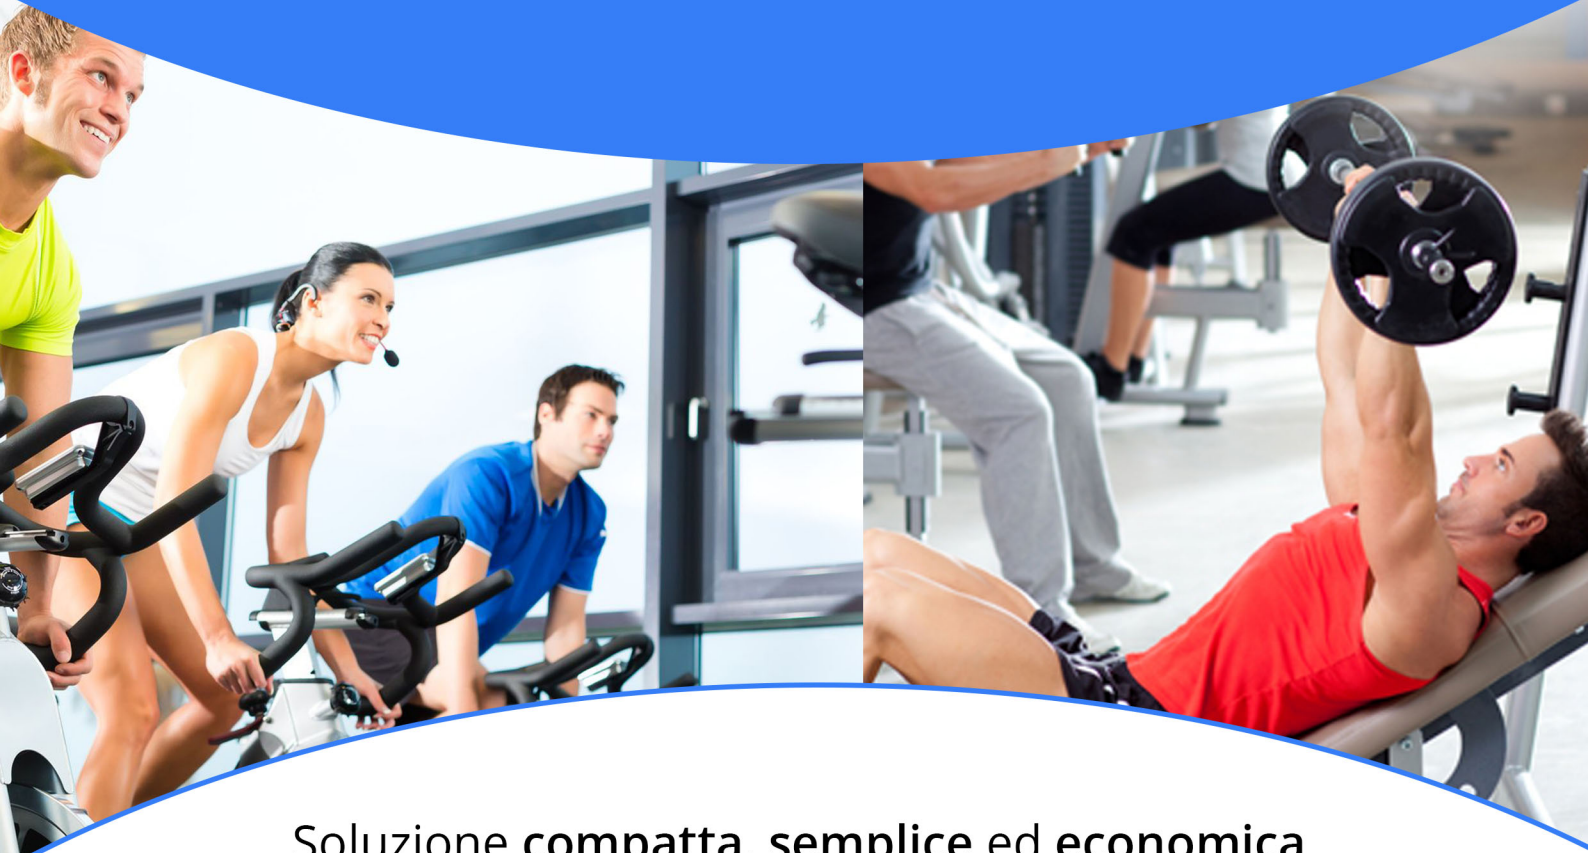

Soluzione **compatta, semplice ed economica**
per la gestione degli accessi ed il controllo degli abbonati

Nessun software da installare
Controllo Accessi e sblocco varco
Notifica SMS per scadenza Certificato Medico



OPERATOR SIM FREE

MADE IN ITALY





- Gestione Controllo Accessi
- Gestione Fasce orarie
- Gestione Gruppi Utenti
- Scadenza Tesseramento
- Scadenza Certificato Medico
- Scadenza Validità tessera
- Anagrafica Abbonato
- Invio automatico SMS
- Storico passaggi

Dati tecnici ES-09714

Tipo	Descrizione
Alimentazione	Da 8 a 40 V D.C. Da 7 a 30 V A.C.
Ingressi	2 ingressi digitali
Uscite	1 uscita relè
CPU	PIC32MX795F512L
Comunicazione	Ethernet 100 Mbit
Memoria flash	RS-485
Memoria flash	Memoria flash interna da 64 Mbit
Memoria esterna	Micro SD card fino 32 Gbyte
USB	Mini USB tipo AB
RTCC	RTCC con EEPROM e MAC Address univoco con batteria tampone
Led	Giallo
Dimensione scheda	105x60 mm
Temperatura operativa	0°C / +70 °C
Plugin disponibili	ES-09614 Scheda plugin GPRS E' possibile realizzare plugin aggiuntivi su specifica del cliente

Dati tecnici ES-09614

Tipo	Descrizione
Alimentazione	Fare riferimento alla scheda Gateway ES-09714
Ingressi	2 1 ingresso analogico 4-20mA 3 uscite digitali O.C.
Uscite	1 uscita analogica 4-20mA
Riferimento di tensione	Selezionabile attraverso JP4 protetto da fusibile ripristinabile 200mA
Comunicazione	RS-485
JP4	Posizione 1-2 → alimentazione del gateway raddrizzata in continua nel caso di alimentazione alternata Posizione 2-3 → GND
Modulo Radio	Modem GPRS
SIM Card	Mini
Connettori	1 connettore RJ 6 poli reverse per comunicazione CAN
Antenna	Antenna GPRS 60 mm
Dimensione scheda	113x62 mm
Temperatura operativa	0 °C / +70 °C